

nifty

HR15N

PLATAFORMA AUTOPROPULSADA



15.60m

Altura de Trabajo

9.60m

Gran alcance lateral

Brazo con telescópico

Mayor precisión en el
posicionamiento de la plataforma

Chasis especial de 1.50mts.

Facilita la operatividad en áreas
restringidas

Disponibilidad de

incorporar motor

bienergético

Optimiza su uso

Capacidad de la cesta
de 225kg

Proporciona una capacidad extra
para herramientas y
materiales

100° Giro de la cesta

Incrementa la facilidad de
acceso a las aplicaciones

150° Rotación cesta

Mayor precisión a la hora de
posicionar la plataforma

Alarma sonora

Aviso sonoro si la plataforma no está
colocada correctamente, con bloqueo
de mandos



niftylift.com





nifty

Heightrider 15N

La Nifty Height Rider 15 ofrece uno de los mejores desarrollos de trabajo en su clase. Diseñada usando los últimos avances tecnológicos, presenta un alcance lateral de dimensiones sin rival, combinado con una gran precisión en el posicionamiento de la plataforma. Una base super-estrecha de serie, junto con la posibilidad de incorporar un motor bienergético, convierte esta plataforma en una máquina ideal para un gran número de aplicaciones.

Elementos de seguridad

- ▶ Frenos automáticos de seguridad
- ▶ Nivel eléctrico de inclinación
- ▶ Ruedas sólidas
- ▶ Sistema descenso emergencia con bomba manual
- ▶ Dobles mandos (cesta y base)
- ▶ Válvulas de cierre en todo los cilindros hidráulicos
- ▶ Dobles puntos de sujeción de seguridad en la cesta
- ▶ Certificado CE

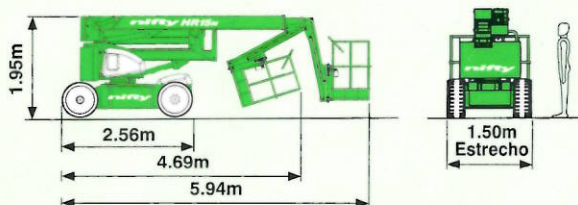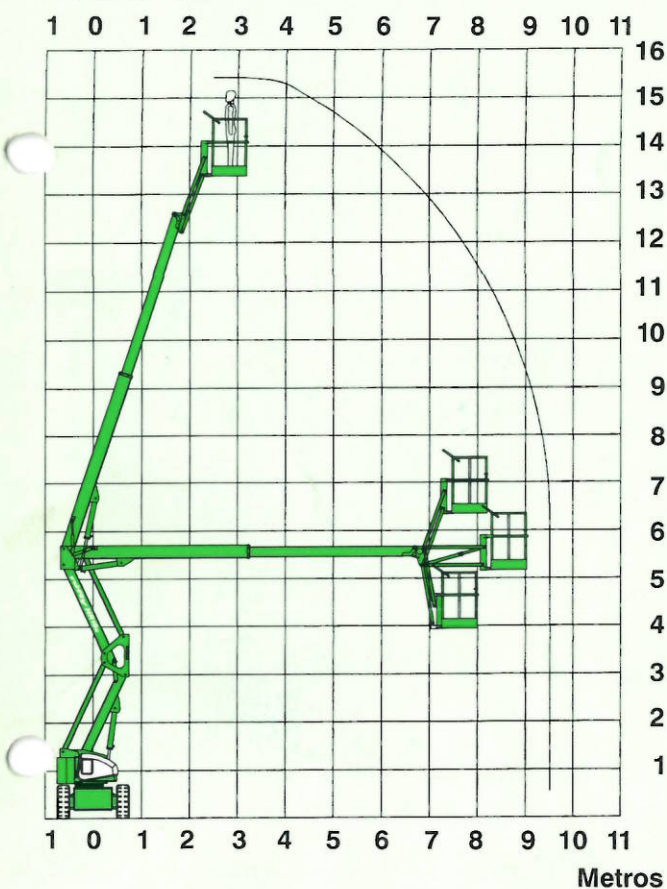

Con un alcance lateral mayor que ninguna otra máquina de su categoría y una anchura de base de sólo 1.50 mts, la Niftylift HR 15 N se convierte en una de las más efectivas y versátiles plataformas autopropulsadas disponibles.

Especificaciones

Altura de trabajo	15.60m
Altura a la cesta	13.60m
Alcance lateral	9.60m
Giro plataforma	360°
Anchura	1.50m
Altura replegada	1.95m
Longitud	5.94m
Longitud cesta recogida	4.69m
Peso	6.100kg aprox.
Radio de giro (interior)	1.21m
(externo)	3.31m
Rotación cesta	150°
Capacidad cesta	225kg
Medidas cesta	1.50m x 0.70m
Giro cesta	100°
Velocidad	4kph
Pendiente superable	25%
Sistema de control	Control eléctrico e hidráulico
Opciones potencia	Bienergético, con baterías y motor diesel Kubota 722 3 cilindros diesel Sólo baterías

Debido a nuestra política de continuo desarrollo y mejora, Niftylift se reserva el derecho a cambiar especificaciones sin notificarlo previamente. Por favor, confirme especificación exacta antes de hacer un pedido

Distribuido por:

Fabricado Por Niftylift



Niftylift Ltd

Fingle Drive
Stonebridge
Milton Keynes
MK13 0ER
England

www.niftylift.com

e.mail: info@niftylift.com

Tel: +44 (0)1908 223456

Fax: +44 (0)1908 312733